

# Frühwarnsysteme gegen Wasserschäden

## Vorbeugen schützt vor Überschwemmungen




Diese Anlage spricht auf geringste Wassermengen an und alarmiert einen Wasserverlust mit akustischem Signal. Sie ist der Ideale Frühwarner zur Vermeidung von Wasserschäden speziell in Küchen und generell in Hochbauten.

- **Dachheizungen mit Wasserversorgungen**
- **Etagenheizungen mit Warmwasseraufbereitung**
- **Schrank- Untertisch- und Wandboiler**
- **Anlagen in Wohngeschossen, Fitnessräumen, Dämpfbaden**
- **Küchen mit Schrankboilern**
- **Whirlpool, Fitnessräumen, Dämpfbäder etc**
- **Kehrichteimerfaches unter dem Spültisch etc**

### **Anwendungen des Wasserwächter GL 500**

**Beispiel:** Das Wassermelder GL 500 wird im Schrank unter dem Spültisch an der Steckdose eingesteckt. Die Fühlersonde mit dem leitfähigen Sensor auf den Boden gelegt.

**Die Anlage ist betriebsbereit.**

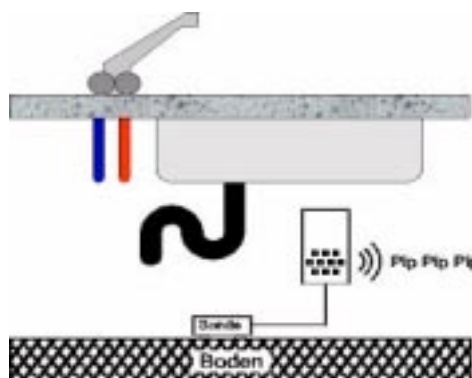

### **Technische Daten (Standard)**

- 1 Wassersensor mit Kabel 2 m (Standard Ausführung)
- Steuereinheit mit Netzkabel Steckerfertig Spannung 230V
- Die Geräte sind SEV geprüft und CE-konform

**Der verhinderte Schaden ist der Billigste**